

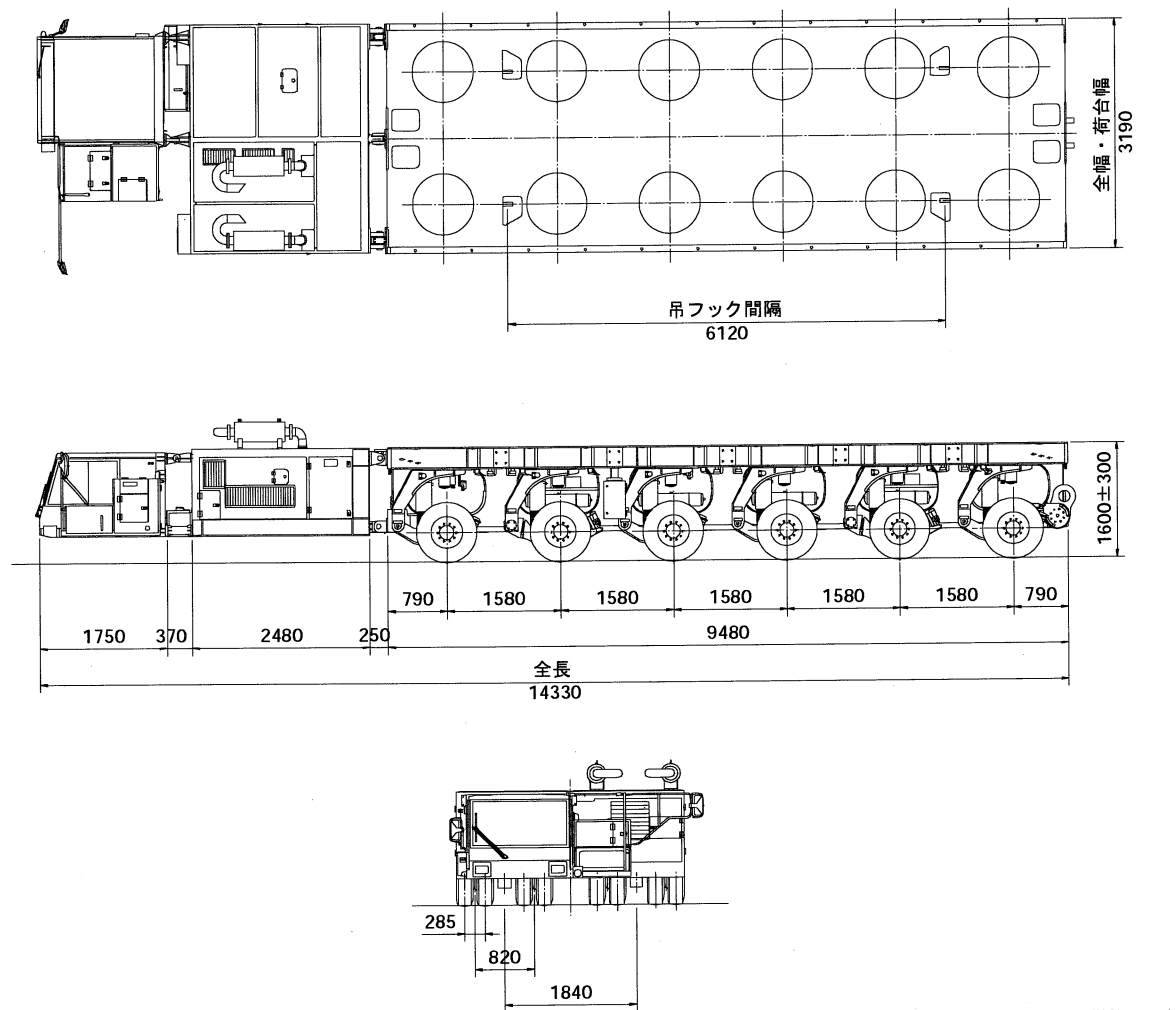
UNIT CARRIER



日車 NUC2500型

■寸法図

●単車編成外観図



縮尺 1/100 (単位: mm)

最大積載量 (t)	245
最高速度 (km/h)	9
最少回転半径 (m)	6.0
最大けん引力 (t)	31.45


エンジン形式	KHDBF12L513
エンジン出力 (kw/RPM)	284/2000
駆動方式	静油圧駆動式 HYDRAUSTATIC
軸配置	8H8-8H8
タイヤサイズ×本数	9.5R17.5-18PR×48

※編成毎の総積載能力は編成表をご覧ください。

日車 NUC2500型

■寸法図

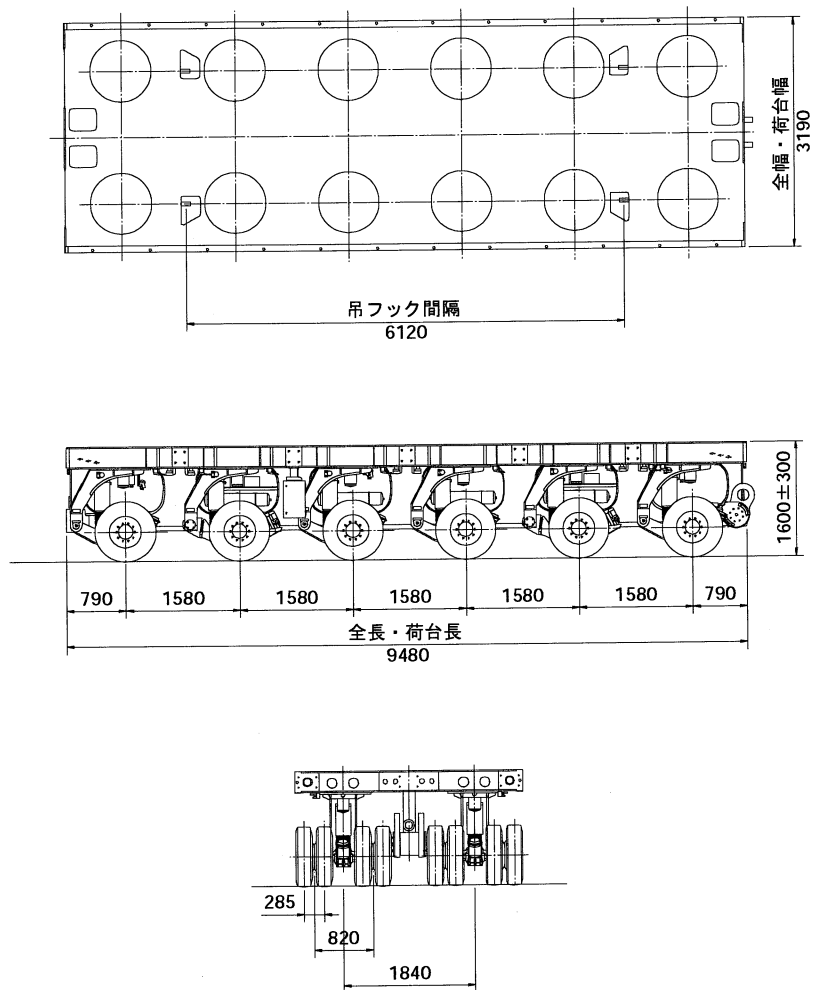● 6軸キャリア外観図




縮尺 1/100 (単位: mm)

日車 NUC2500型

■寸法図


●ユニット部外観図

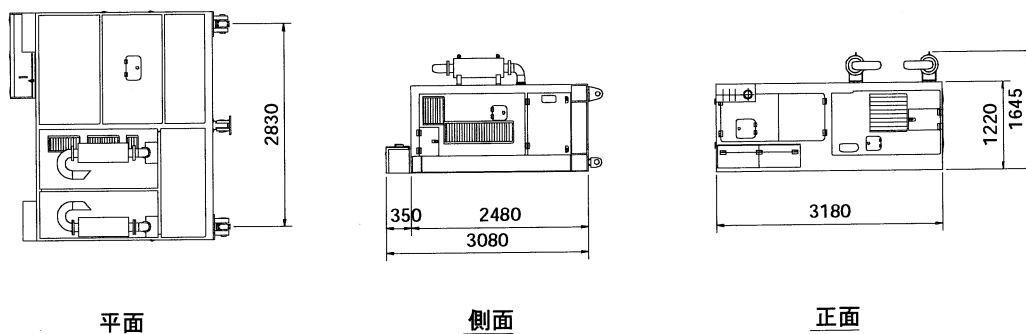パワーユニット



縮尺 1/100 (単位: mm)







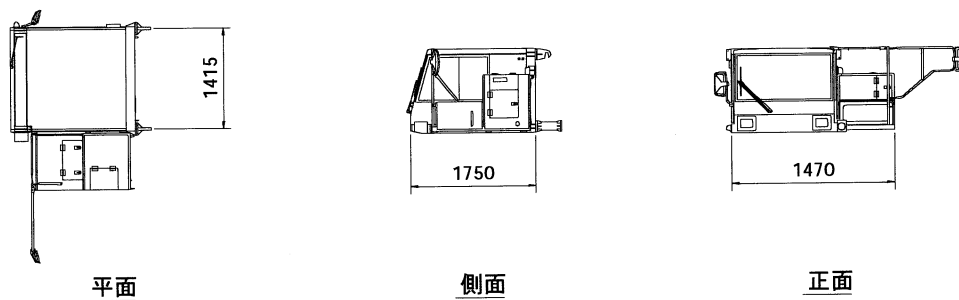
キャブユニット



縮尺 1/100 (単位: mm)

日車 NUC2500型

■標準編成表

編成 0 1 積載能力：237t	
編成 0 2 積載能力：482t	
編成 0 3 積載能力：482t	
編成 0 4 積載能力：727t	
編成 0 5 積載能力：727t	
編成 0 6 積載能力：965t	
編成 0 7 積載能力：965t	

縮尺 1/400 (単位: mm)

※ パワーユニット及びキャブは、取付位置の変更が可能です。
その他のオプション編成については、お問い合わせください。

NUC型ユニットキャリア基本連結

