



TADANO GR-600N(Ⅲ)

■寸法図

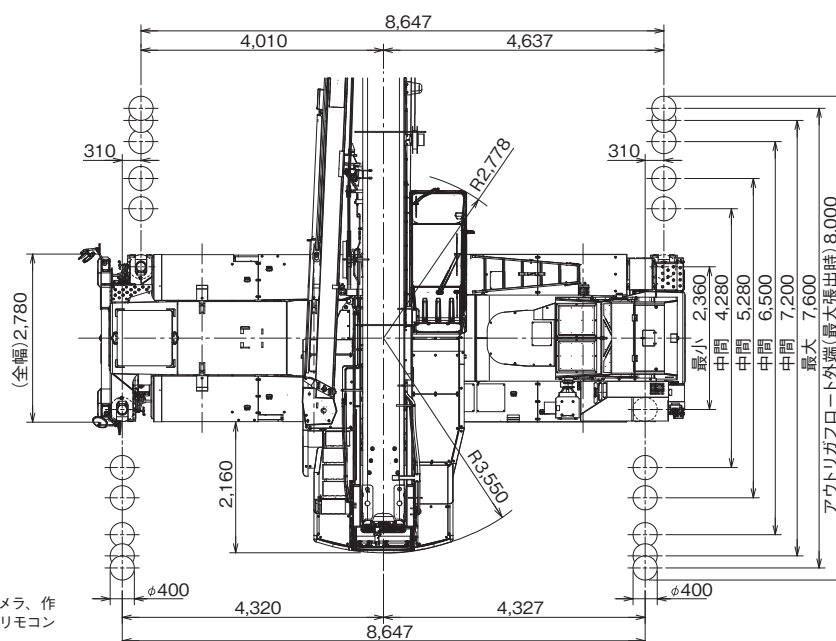

本図に記載の AML 外部表示灯、ドラム監視カメラ、作業時リヤカメラ、LED マーカーランプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。

縮尺 1/125 (単位: mm)

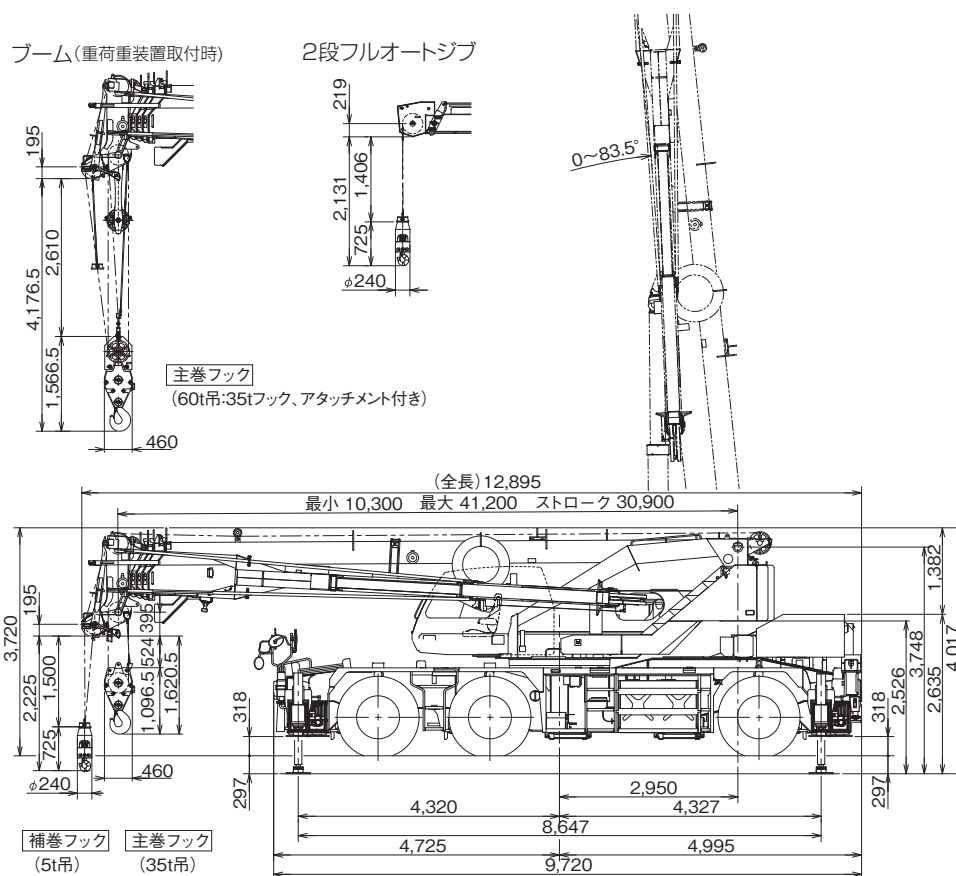


本図に記載の AML 外部表示灯、ドラム監視カメラ、作業時リヤカメラ、LED マーカーランプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。

縮尺 1/125 (単位: mm)

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■寸法図

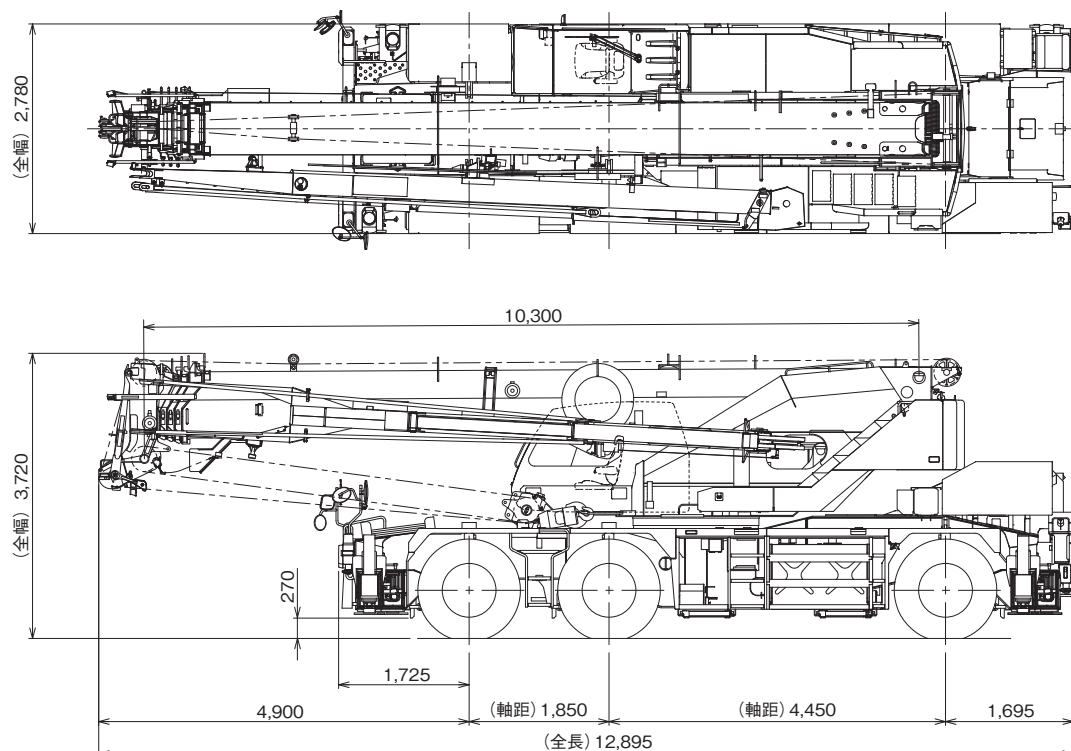

本図に記載の AML 外部表示灯、ウインチドラム監視カメラ、作業用後方監視カメラ、LED マーカーランプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。


縮尺 1/100 (単位: mm)

●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅


●前 4 輪ステアリングで右折する場合

- ・ R=11.00m (最小回転半径)
- ・ R=11.19m (最外輪端回転半径)
- ・ R=12.28m (車体回転半径)
- ・ R=13.85m (ブーム先端回転半径)
- ・ R₀=6.25m (車体内側回転半径)
- ・ A=5.85m (入口通路幅)
- ・ B=5.85m (車輪出口通路幅)
- ・ C=6.77m (車体出口通路幅)
- ・ D=8.50m (ブーム先端出口通路幅)

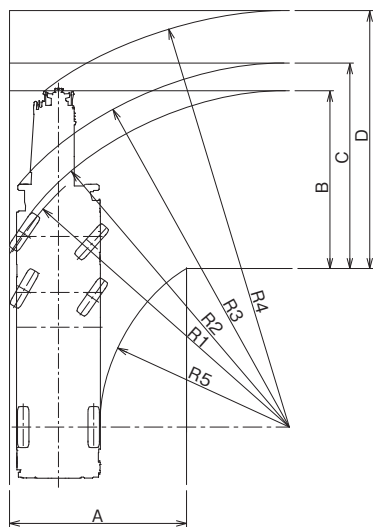


●6 輪ステアリングで右折する場合

- ・ R=6.70m (最小回転半径)
- ・ R=6.89m (最外輪端回転半径)
- ・ R=7.14m (車体回転半径)
- ・ R=9.73m (ブーム先端回転半径)
- ・ R₀=2.67m (車体内側回転半径)
- ・ A=4.08m (車輪入口通路幅)
- ・ A=5.41m (車体入口通路幅)
- ・ B=4.08m (車輪出口通路幅)
- ・ C=5.41m (車体出口通路幅)
- ・ D=7.43m (ブーム先端出口通路幅)

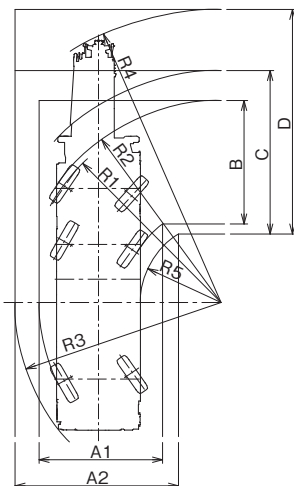

●後 2 輪ステアリングで右折する場合

- ・ R=11.13m (最小回転半径)
- ・ R=11.32m (最外輪端回転半径)
- ・ R=12.11m (車体回転半径)
- ・ R=10.77m (ブーム先端回転半径)
- ・ R₀=7.16m (車体内側回転半径)
- ・ A=5.42m (車輪入口通路幅)
- ・ A=6.20m (車体入口通路幅)
- ・ C=6.20m (車体出口通路幅)
- ・ D=6.75m (ブーム先端出口通路幅)

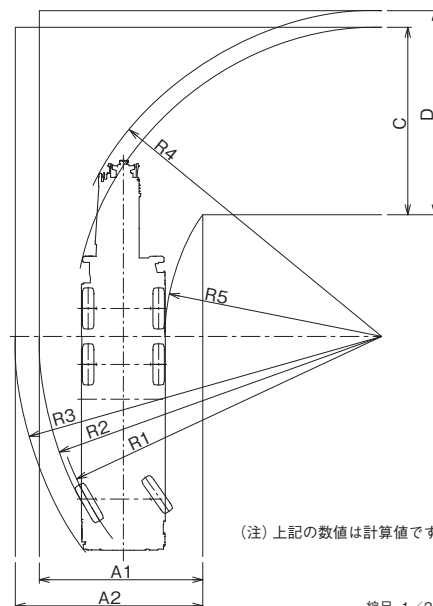


(注) 上記の数値は計算値です

縮尺 1/250

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■作業範囲図

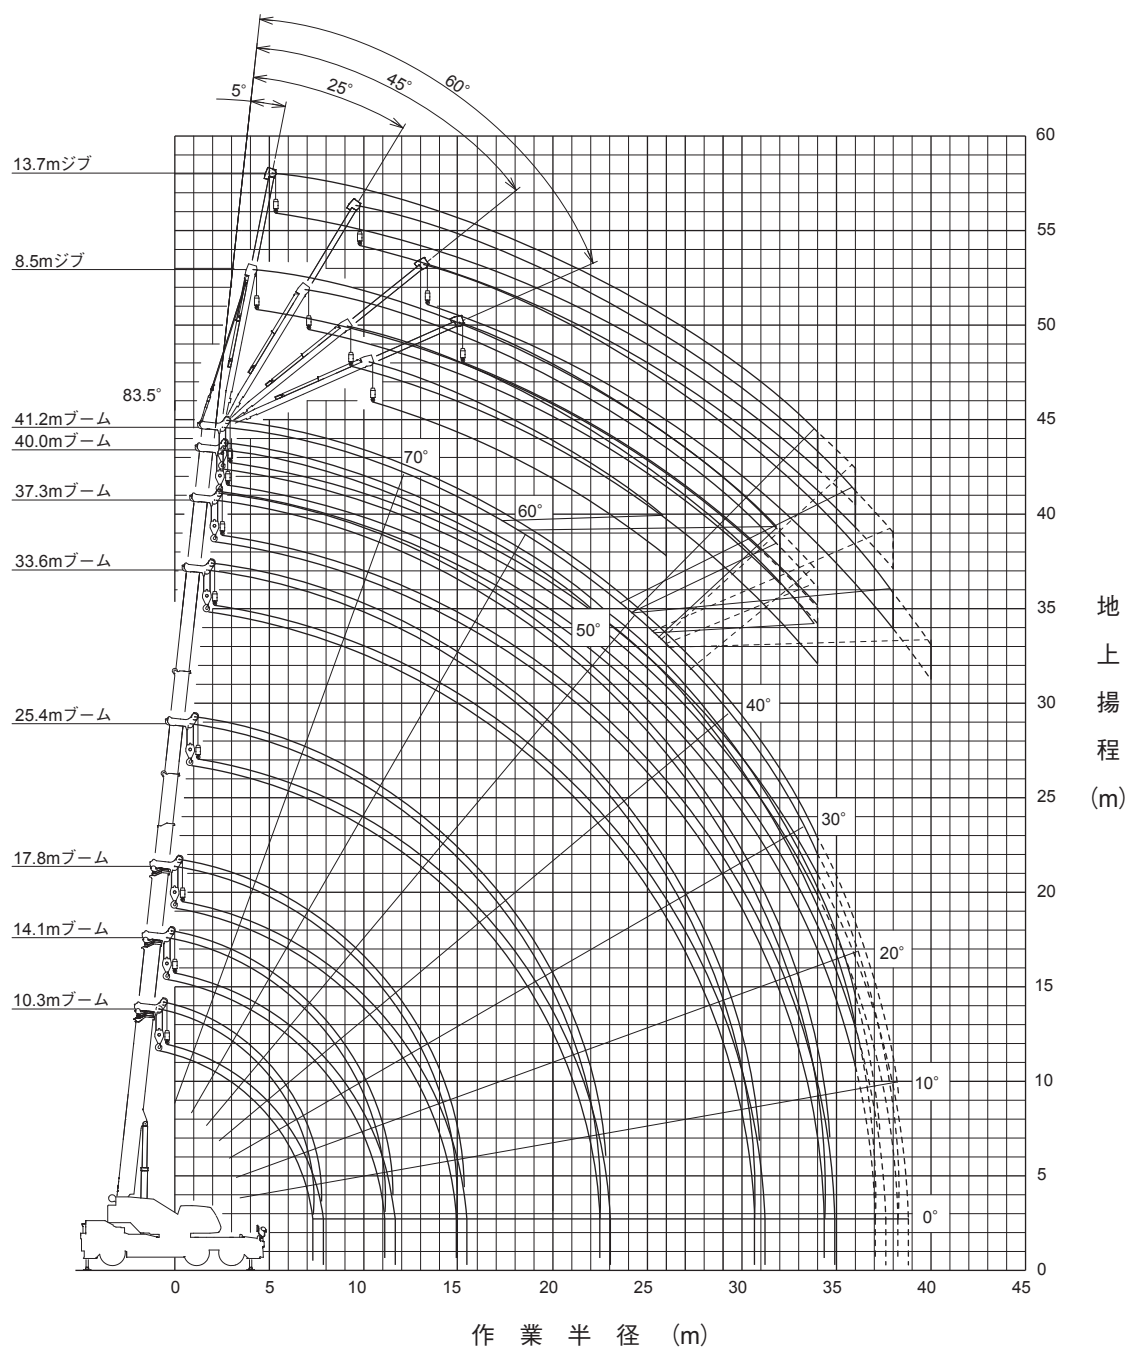

- (注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. 上図は、アウトリガ最大(7.6m)張出状態での図です。
 3. 上図中、破線の部分は、スマートチャート性能の場合を示します。

縮尺 1/400

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●10.3m～41.2m ブーム

(単位: t)

作業半径 (m)	アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (全周)														
	10.3m ブーム	14.1m ブーム	14.1m ブーム	17.8m ブーム	17.8m ブーム	25.4m ブーム	25.4m ブーム	33.6m ブーム	33.6m ブーム	37.3m ブーム	37.3m ブーム	40.0m ブーム	40.0m ブーム	41.2m ブーム	
1.8	※60.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								
2.1	※57.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								
2.5	※55.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						
3.0	50.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				
3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
4.0	39.20	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
4.5	36.60	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
5.0	34.10	32.60	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
5.5	30.70	30.40	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
6.0	27.70	27.50	20.30	27.20	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
6.5	25.20	24.90	20.30	24.70	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
7.0	23.10	22.80	20.30	22.60	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20	
8.0		19.20	20.30	19.00	20.30	16.80	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20	
9.0		15.70	17.10	15.40	17.50	15.40	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20	
10.0		12.50	14.00	12.20	14.50	13.50	11.50	11.20	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20	
11.0		10.20	11.60	9.90	12.10	11.10	10.70	10.50	6.70	9.50	7.20	7.60	7.40	7.20	
12.0				8.20	10.20	9.30	10.00	9.70	6.30	9.00	6.70	7.60	7.00	7.10	
14.0				5.80	7.70	6.80	8.10	7.40	5.50	7.60	5.90	7.40	6.20	6.30	
16.0						5.10	6.40	5.70	4.90	5.80	5.30	5.90	5.50	5.60	
18.0						3.90	5.10	4.40	4.40	4.60	4.80	4.60	4.80	4.70	
20.0						3.00	4.20	3.50	4.00	3.60	4.00	3.70	3.80	3.70	
22.0						2.30	3.40	2.80	3.50	2.90	3.30	3.00	3.10	3.00	
24.0								2.20	3.00	2.30	2.70	2.40	2.50	2.40	
26.0								1.70	2.50	1.80	2.20	1.90	2.00	1.90	
28.0								1.30	2.10	1.40	1.80	1.50	1.60	1.50	
30.0								0.95	1.80	1.00	1.40	1.10	1.20	1.10	
32.0									0.75	1.10	0.85	0.95	0.85		
34.0									0.55	0.90	0.55	0.70	0.60		
36.0												0.50			
伸縮 ブーム	1	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100		
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
伸縮モード	1,2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1,2	
A (°)	0～83.5														
標準巻掛本数	※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
標準フック	巻掛重量	35t													

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)														
	10.3m ブーム	14.1m ブーム	14.1m ブーム	17.8m ブーム	17.8m ブーム	25.4m ブーム	25.4m ブーム	33.6m ブーム	33.6m ブーム	37.3m ブーム	37.3m ブーム	40.0m ブーム	40.0m ブーム	41.2m ブーム	
1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								
2.1	※52.50	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								
2.5	49.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						
3.0	45.30	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				
3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
4.0	39.20	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
4.5	36.60	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
5.0	33.50	32.60	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
5.5	30.70	30.40	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
6.0	27.70	27.50	20.30	27.20	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
6.5	25.20	24.90	20.30	24.70	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	
7.0	23.10	22.80	20.30	22.60	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20	
8.0		18.20	19.90	17.80	20.30	16.80	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20	
9.0		14.00	15.60	13.80	16.20	15.00	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20	
10.0		11.20	12.60	10.90	13.20	12.60	11.50	11.20	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20	
11.0		9.20	10.50	8.90	11.00	10.10	10.70	10.50	6.70	9.50	7.20	7.60	7.40	7.20	
12.0				7.30	9.30	8.50	9.80	9.10	6.30	9.00	6.70	7.60	7.00	7.10	
14.0				5.10	7.00	6.10	7.40	6.70	5.50	6.90	5.90	7.00	6.20	6.30	
16.0					4.60	5.80	5.10	4.90	5.30	5.30	5.40	5.50	5.40		
18.0					3.50	4.60	4.00	4.40	4.10	4.50	4.20	4.30	4.20		
20.0					2.60	3.80	3.10	3.90	3.20	3.60	3.30	3.40	3.30		
22.0					2.00	3.10	2.40	3.20	2.60	2.90	2.60	2.70	2.70		
24.0							1.90	2.70	2.00	2.40	2.10	2.20	2.10		
26.0							1.40	2.20	1.50	1.90	1.60	1.70	1.60		
28.0							1.00	1.90	1.10	1.50	1.20	1.30	1.20		
30.0							0.75	1.50	0.85	1.20	0.90	1.00	0.95		
32.0								0.55	0.95	0.60	0.75	0.65			
34.0									0.70		0.50				
36.0															
伸縮 ブーム	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
伸縮モード	1,2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
A (°)	0～83.5														
標準巻掛本数	※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
標準フック	巻掛重量	35t													

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)																
	10.3m ブーム	14.1m ブーム	14.1m ブーム	17.8m ブーム	17.8m ブーム	25.4m ブーム	25.4m ブーム	33.6m ブーム	33.6m ブーム	37.3m ブーム	37.3m ブーム	40.0m ブーム	40.0m ブーム	41.2m ブーム			
1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80										
2.1	※52.50	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80										
2.5	49.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00								
3.0	45.30	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00						
3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20			
4.0	38.60	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20			
4.5	35.00	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20			
5.0	32.00	31.80	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20			
5.5	29.30	29.10	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20			
6.0	27.00	26.80	20.30	25.80	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20			
6.5	24.00	23.50	20.30	22.20	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20			
7.0	20.30	19.80	20.30	19.30	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20			
8.0		14.80	16.40	14.50	17.00	15.20	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20			
9.0		11.50	13.00	11.30	13.50	12.50	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20			
10.0		9.20	10.60	9.00	11.10	10.20	11.50	10.50	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20			
11.0			7.50	8.80	7.30	9.30	8.40	9.80	6.70	8.90	7.20	7.60	7.40	7.10			
12.0					6.00	7.90	7.00	8.40	7.60	6.30	7.70	6.70	7.60	7.00			
14.0					4.10	5.90	5.10	6.30	5.60	5.50	5.80	5.90	5.80	6.00			
16.0							3.70	4.90	4.20	4.90	4.40	4.80	4.50	4.60			
18.0							2.70	3.90	3.20	4.10	3.40	3.80	3.40	3.60			
20.0							2.00	3.10	2.50	3.30	2.60	3.00	2.70	2.80			
22.0							1.40	2.50	1.90	2.70	2.00	2.40	2.10	2.10			
24.0									1.40	2.20	1.50	1.90	1.60	1.70			
26.0									0.95	1.80	1.10	1.50	1.10	1.30			
28.0									0.60	1.40	0.75	1.10	0.80	0.95			
30.0										1.20		0.85	0.50	0.65			
32.0												0.60		0.55			
伸縮 ブーム	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100		
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100		
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100		
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100		
伸縮モード	1,2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1,2		
A (°)		0~83.5															
標準巻掛本数		※13/10		7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
標準フック		標準巻掛本数		35t													

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●10.3m～41.2m ブーム

(単位: t)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (4.28m) 張出 (側方)																							
	10.3m ブーム	14.1m ブーム	14.1m ブーム	17.8m ブーム	17.8m ブーム	25.4m ブーム	25.4m ブーム	33.6m ブーム	33.6m ブーム	37.3m ブーム	37.3m ブーム	40.0m ブーム	40.0m ブーム	41.2m ブーム										
1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80																	
2.1	※51.60	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80																	
2.5	45.90	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00															
3.0	40.10	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00													
3.5	35.40	33.20	20.30	29.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20										
4.0	29.60	26.20	20.30	23.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20										
4.5	23.50	21.30	20.30	19.30	20.30	18.50	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20										
5.0	18.70	17.70	19.70	16.20	19.20	15.80	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20										
5.5	15.40	15.00	16.70	13.70	16.60	13.70	15.60	13.10	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20										
6.0	12.90	12.50	14.10	11.80	14.50	12.00	13.80	11.60	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20										
6.5	11.00	10.60	12.10	10.20	12.60	10.60	12.30	10.40	9.80	10.20	10.00	7.60	7.60	7.20										
7.0	9.40	9.10	10.50	8.80	11.00	9.40	11.10	9.30	9.40	9.20	9.70	7.60	7.60	7.20										
8.0		6.80	8.10	6.60	8.60	7.50	9.10	7.60	8.60	7.50	8.10	7.50	7.60	7.20										
9.0		5.30	6.50	5.00	6.90	6.10	7.40	6.30	7.40	6.20	6.80	6.20	6.40	6.20										
10.0		4.10	5.20	3.90	5.70	4.90	6.10	5.20	6.30	5.20	5.70	5.20	5.40	5.20										
11.0		3.20	4.30	2.90	4.70	3.90	5.10	4.40	5.40	4.40	4.90	4.40	4.60	4.40										
12.0					2.20	3.90	3.20	4.30	3.70	4.60	3.70	4.20	3.70	3.90	3.80									
14.0					1.10	2.80	2.00	3.20	2.50	3.40	2.60	3.10	2.70	2.80	2.70									
16.0							1.20	2.30	1.70	2.50	1.80	2.20	1.90	2.00	1.90									
18.0							0.60	1.70	1.10	1.90	1.20	1.60	1.30	1.40	1.30									
20.0								1.20	0.60	1.40	0.75	1.10	0.80	0.95	0.85									
22.0								0.85		1.00		0.70												
24.0										0.70														
伸縮 ブーム	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100									
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100									
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100									
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100									
伸縮モード	1,2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1,2										
A (°)	0～83.5					31～83.5		0～83.5		46～83.5		34～83.5		51～83.5		47～83.5		55～83.5		55～83.5		54～83.5		
標準巻掛本数	※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4									
標準フック	※別表参照																							

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

作業半径 (m)	アウトリガ最小 (2.36m) 張出 (側方)																											
	10.3m ブーム	14.1m ブーム	14.1m ブーム	17.8m ブーム	17.8m ブーム	25.4m ブーム	25.4m ブーム	33.6m ブーム	33.6m ブーム	37.3m ブーム	37.3m ブーム	40.0m ブーム	40.0m ブーム	41.2m ブーム														
1.8	35.00	32.30	20.30	27.50	20.30	20.30	16.80																					
2.1	30.60	26.00	20.30	22.50	20.30	19.90	16.80																					
2.5	23.50	20.30	20.30	17.80	20.30	16.40	16.80	14.00	12.00																			
3.0	17.80	15.50	17.50	13.80	16.80	13.20	15.10	12.10	12.00	11.00	10.00																	
3.5	14.00	12.30	14.10	10.90	13.70	10.80	12.70	10.20	11.50	9.80	10.00	7.60	7.60	7.20														
4.0	11.10	9.90	11.60	8.80	11.50	9.00	10.80	8.60	9.90	8.40	9.00	7.60	7.60	7.20														
4.5	8.80	8.10	9.80	7.20	9.70	7.60	9.30	7.40	8.60	7.30	7.80	7.10	7.30	7.10														
5.0	7.20	6.70	8.20	6.00	8.40	6.50	8.10	6.40	7.60	6.30	6.80	6.20	6.40	6.20														
5.5	5.90	5.60	6.90	4.90	7.20	5.50	7.10	5.60	6.70	5.50	6.00	5.40	5.60	5.40														
6.0	4.90	4.60	5.80	4.00	6.30	4.70	6.30	4.90	6.00	4.80	5.30	4.80	4.90	4.80														
6.5	4.10	3.80	5.00	3.30	5.40	4.10	5.60	4.20	5.40	4.20	4.80	4.20	4.40	4.20														
7.0	3.40	3.10	4.30	2.70	4.70	3.50	4.90	3.70	4.80	3.70	4.20	3.70	3.90	3.70														
8.0		2.10	3.20	1.70	3.60	2.50	3.90	2.80	3.90	2.90	3.40	2.90	3.00	2.90														
9.0		1.30	2.30	0.95	2.70	1.80	3.20	2.10	3.20	2.20	2.70	2.20	2.40	2.30														
10.0		0.70	1.70		2.10	1.20	2.50	1.60	2.60	1.70	2.10	1.70	1.80	1.70														
11.0			1.20		1.60	0.70	2.00	1.10	2.10	1.20	1.70	1.30	1.40	1.30														
12.0					1.20		1.50	0.75	1.70	0.85	1.30	0.90	1.00	0.90														
14.0					0.55		0.90		1.00		0.65																	
16.0									0.55																			
18.0																												
20.0																												
22.0																												
24.0																												
伸縮 ブーム	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100													
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100													
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100													
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100													
伸縮モード	1,2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1,2														
A (°)	0-83.5		13-83.5		0-83.5		45-83.5		4-83.5		56-83.5		42-83.5		63-83.5		57-83.5		67-83.5		64-83.5		69-83.5		69-83.5		70-83.5	
標準巻掛本数	7	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
標準フック	35t																											

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

作業半径 (m)		スマートチャート性能													
		10.3m ブーム	14.1m ブーム	14.1m ブーム	17.8m ブーム	17.8m ブーム	25.4m ブーム	25.4m ブーム	33.6m ブーム	33.6m ブーム	37.3m ブーム	37.3m ブーム	40.0m ブーム	40.0m ブーム	41.2m ブーム
1.8		※60.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80							
2.1		※57.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80							
2.5		※55.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00					
3.0		50.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00			
3.5		42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20
4.0		39.20	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20
4.5		36.60	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20
5.0		34.10	32.60	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20
5.5		30.70	30.40	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20
6.0		27.70	27.50	20.30	27.20	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20
6.5		25.20	24.90	20.30	24.70	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20
7.0		23.10	22.80	20.30	22.60	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20
8.0			19.20	20.30	19.00	20.30	16.80	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20
9.0			15.80	17.10	15.60	17.50	15.40	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20
10.0			13.30	14.50	13.10	14.90	14.10	11.50	11.20	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20
11.0			11.30	12.50	11.10	12.90	12.10	10.70	10.50	6.70	9.50	7.20	7.60	7.40	7.20
12.0					9.60	11.30	10.50	10.00	9.70	6.30	9.00	6.70	7.60	7.10	7.10
14.0					7.20	8.90	8.20	8.70	8.40	5.50	7.80	5.90	7.40	6.20	6.30
16.0							6.30	7.60	6.90	4.90	6.80	5.30	6.50	5.50	5.60
18.0							4.80	6.10	5.40	4.40	5.50	4.80	5.60	5.00	5.10
20.0							3.70	5.00	4.20	4.00	4.40	4.30	4.50	4.50	4.50
22.0							2.80	4.10	3.30	3.50	3.50	3.90	3.60	3.70	3.60
24.0								2.60	3.20	2.80	3.20	2.90	3.00	2.90	
26.0								2.10	2.90	2.20	2.60	2.30	2.40	2.30	
28.0								1.60	2.50	1.70	2.10	1.80	1.90	1.90	
30.0								1.30	2.10	1.40	1.70	1.40	1.50	1.50	
32.0										1.10	1.40	1.10	1.20	1.10	
34.0										0.85	1.20	0.85	1.00	0.90	
36.0												0.65	0.75	0.65	
38.0															0.50
伸縮 ブーム	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100
伸縮モード		1,2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1,2
A (°)		0~83.5													
標準巻掛本数		※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
標準フック		標準吊钩設置													
		35t													

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●ブーム+8.5mジブ

(单位:t)

作業半径 (m)	アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方)																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット								
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
2.0	4.20																																
3.0	4.20																																
3.5	4.20																																
4.0	4.20																																
4.5	4.20	4.20			4.20																												
5.0	4.20	4.20			4.20				4.20																								
5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20																
6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				4.00				4.00					3.80			
6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				4.00				4.00				3.80				
7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				4.00				4.00				3.80				
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				4.00				4.00				3.80				
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00				4.00				3.80				
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80			
11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80			
12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75		
13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60	
14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60	
16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55	
18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	3.50	2.80	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	4.00	3.35	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55	
20.0					3.40	3.00	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	3.45	3.10	2.30	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50	3.45	3.15	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50	
22.0					2.65	2.85	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	2.70	2.90	2.20	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50	2.70	2.95	2.20	1.50	2.70	2.90	2.20	1.50	2.70	2.55	2.20	1.50	
24.0					2.05	2.30	2.10		2.05	1.95	1.90		2.10	2.35	2.10	1.50	2.25	2.15	2.05	1.45	2.10	2.40	2.10	1.45	2.20	2.25	2.10	1.45	2.10	2.30	2.15	1.45	
26.0					1.55	1.80	1.90		1.80	1.75	1.70		1.60	1.85	2.00		1.90	1.90	1.85		1.60	1.85	2.05		1.70	1.95	1.95		1.60	1.85	2.00	1.45	
28.0					1.10	1.35	1.45		1.55	1.55	1.50		1.15	1.40	1.50		1.45	1.65	1.65		1.15	1.40	1.55		1.25	1.50	1.65		1.20	1.45	1.55		
30.0					0.75	0.95			1.40	1.35			0.80	1.00	1.10		1.10	1.30	1.35		0.80	1.00	1.15		0.90	1.10	1.20		0.80	1.05	1.15		
32.0					0.40	0.55			1.10	1.20			0.45	0.65	0.70		0.75	0.95	1.00		0.45	0.65	0.75		0.55	0.75	0.85		0.50	0.70	0.80		
34.0									0.80	0.90							0.50	0.60					0.40			0.45	0.50				0.45		
36.0									0.55	0.60																							
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード	1, 2				1				2				1				2				1				2				1, 2				
A (°)	30-83.5	38-83.5	49-83.5	63-83.5	38-83.5	42-83.5	52-83.5	64-83.5	27-83.5	30-83.5	33-83.5	65-83.5	45-83.5	48-83.5	50-83.5	64-83.5	41-83.5	44-83.5	50-83.5	64-83.5	49-83.5	52-83.5	50-83.5	67-83.5	47-83.5	48-83.5	50-83.5	67-83.5	53-83.5	53-83.5	52-83.5	64-83.5	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)																																		
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム						
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット										
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60			
2.0	4.20																																		
3.0	4.20																																		
3.5	4.20																																		
4.0	4.20																																		
4.5	4.20	4.20				4.20																													
5.0	4.20	4.20				4.20				4.20																									
5.5	4.20	4.20				4.20				4.20			4.20				4.20																		
6.0	4.20	4.20				4.20				4.20			4.20				4.20				4.00				4.00					3.80					
6.5	4.20	4.20	3.00			4.20				4.20			4.20				4.20				4.00				4.00					3.80					
7.0	4.20	4.20	2.90			4.20				4.20			4.20				4.20				4.00				4.00					3.80					
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70		4.20	4.20			4.20	4.20						4.20				4.00				4.00					3.80					
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20					4.00				4.00					3.80						
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60		4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20					4.00	4.00			4.00	4.00				3.80	3.80					
11.0	3.95	3.30	2.45	1.60		4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80				4.20	4.20	2.75		4.00	4.00			4.00	4.00		3.80	3.80			
12.0	3.70	3.15	2.35			4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65			4.20	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65		3.80	3.80	2.75				
13.0	3.45	3.00	2.35			4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60			4.20	3.75	2.65	1.60	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60
14.0	3.25	2.90				4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60			4.20	3.60	2.60	1.60	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60
16.0						4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55			4.20	3.														

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●ブーム+8.5mジブ

(単位:t)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)																																																																																																																								
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム																																																																																												
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット																																																																																																
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60																																																																																									
2.0	4.20																																																																																																																								
3.0	4.20																																																																																																																								
3.5	4.20																																																																																																																								
4.0	4.20																																																																																																																								
4.5	4.20	4.20			4.20																																																																																																																				
5.0	4.20	4.20			4.20			4.20																																																																																																																	
5.5	4.20	4.20			4.20			4.20				4.20				4.20																																																																																																									
6.0	4.20	4.20			4.20			4.20				4.20				4.20					4.00				4.00					3.80																																																																																											
6.5	4.20	4.20	3.00		4.20			4.20				4.20				4.20					4.00				4.00					3.80																																																																																											
7.0	4.20	4.20	2.90		4.20			4.20				4.20				4.20					4.00				4.00					3.80																																																																																											
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20			4.20					4.00				4.00					3.80																																																																																											
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00				4.00					3.80																																																																																											
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00	4.00			4.00	4.00				3.80	3.80																																																																																										
11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		4.00	4.00			4.00	4.00				3.80	3.80																																																																																										
12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75																																																																																										
13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60																																																																																									
14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60																																																																																									
16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.15	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55																																																																																									
18.0					3.25	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	3.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	3.15	3.35	2.40	1.55	3.25	3.05	2.40	1.55	3.15	3.05	2.40	1.55																																																																																									
20.0					2.45	2.85	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	2.40	2.85	2.30	1.50	2.80	2.70	2.30	1.50	2.40	2.80	2.30	1.50	2.50	2.80	2.30	1.50	2.40	2.80	2.30	1.50																																																																																									
22.0					1.80	2.15	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	1.80	2.15	2.20	1.50	2.15	2.40	2.20	1.50	1.80	2.15	2.20	1.50	1.90	2.25	2.20	1.50	1.75	2.15	2.20	1.50																																																																																									
24.0					1.25	1.55	1.75		1.90	1.95	1.90		1.30	1.60	1.85	1.50	1.60	1.90	2.05	1.45	1.30	1.60	1.85	1.45	1.40	1.70	1.95	1.45	1.25	1.60	1.85	1.45																																																																																									
26.0					0.85	1.10	1.25		1.50	1.70	1.70		0.85	1.15	1.30		1.15	1.40	1.55		0.85	1.15	1.35		0.95	1.25	1.40		0.85	1.15	1.35	1.40																																																																																									
28.0					0.45	0.65	0.80		1.10	1.25	1.35		0.50	0.70	0.85		0.80	1.00	1.15		0.50	0.75	0.90		0.60	0.85	1.00		0.50	0.75	0.90																																																																																										
30.0									0.80	0.95				0.40	0.50		0.50	0.65	0.75			0.40	0.50			0.50	0.60			0.40	0.50																																																																																										
32.0									0.50	0.60									0.45																																																																																																						
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100																																																																																								
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																								
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																								
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																								
伸縮モード		1,2				1				2				1				2				1				2				1,2																																																																																											
A (°)		30~83.5				38~83.5				49~83.5				63~83.5				47~83.5				50~83.5				52~83.5				64~83.5				38~83.5				42~83.5				65~83.5				52~83.5				52~83.5				54~83.5				46~83.5				52~83.5				50~83.5				64~83.5				55~83.5				55~83.5				57~83.5				67~83.5				54~83.5				55~83.5				57~83.5				67~83.5				56~83.5				56~83.5				58~83.5				64~83.5			

A : ブーム角度の範囲 (無負荷時)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (5.28m) 張出 (側方)																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット								
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
2.0	4.20																																
3.0	4.20																																
3.5	4.20																																
4.0	4.20																																
4.5	4.20	4.20			4.20																												
5.0	4.20	4.20			4.20				4.20																								
5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20																
6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				4.00				4.00						3.80		
6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				4.00				4.00						3.80		
7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				4.00				4.00						3.80		
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				4.00				4.00						3.80		
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00				4.00						3.80		
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00	4.00			4.00	4.00				3.80	3.80		
11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		4.00	4.00			4.00	4.00				3.80	3.80		
12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75		
13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60	
14.0	3.25	2.90			3.65	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	3.60	3.80	2.60	1.60	4.00	3.60	2.60	1.60	3.55	3.85	2.60	1.60	3.65	3.65	2.60	1.60	3.50	3.70	2.60	1.60	
16.0					2.65	3.20	2.45	1.55	3.45	3.10	2.45	1.55	2.60	3.15	2.50	1.55	3.00	3.25	2.50	1.55	2.60	3.15	2.50	1.55	2.70	3.25	2.50	1.55	2.55	3.10	2.50	1.55	
18.0					1.90	2.35	2.35	1.55	2.65	2.80	2.35	1.55	1.85	2.35	2.40	1.55	2.20	2.65	2.40	1.55	1.85	2.30	2.40	1.55	1.95	2.40	2.40	1.55	1.80	2.30	2.40	1.55	
20.0					1.25	1.65	1.95	1.50	2.00	2.30	2.25	1.50	1.25	1.65	1.95	1.50	1.60	2.00	2.25	1.50	1.25	1.65	1.95	1.50	1.35	1.75	2.05	1.50	1.20	1.65	1.95	1.50	
22.0					0.75	1.10	1.35	1.45	1.50	1.50	1.75	1.95	0.75	1.10	1.35	1.45	1.10	1.45	1.65	1.50	0.75	1.10	1.35	1.50	0.85	1.20	1.45	1.50	0.75	1.10	1.35	1.50	
24.0						0.65	0.85		1.05	1.30	1.45			0.65	0.85	0.95	0.70	0.95	1.15	1.25		0.65	0.85	0.95	0.45	0.75	0.95	1.05		0.65	0.90	0.95	
26.0							0.40		0.70	0.90	1.00				0.45			0.60	0.75				0.45			0.55					0.45		
28.0									0.40	0.55	0.65								0.40														
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード	1,2				1				2				1				2				1				2				1,2				
A (°)	30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	50~83.5	50~83.5	56~83.5	64~83.5	47~83.5	51~83.5	53~83.5	65~83.5	61~83.5	61~83.5	60~83.5	64~83.5	50~83.5	50~83.5	57~83.5	64~83.5	64~83.5	63~83.5	67~83.5	59~83.5	64~83.5	63~83.5	67~83.5	64~83.5	64~83.5	64~83.5	67~83.5		

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●ブーム+8.5mジブ

(単位:t)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (4.28m) 張出 (側方)																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット								
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60					
2.0	4.20																																
3.0	4.20																																
3.5	4.20																																
4.0	4.20																																
4.5	4.20	4.20			4.20																												
5.0	4.20	4.20			4.20			4.20																									
5.5	4.20	4.20			4.20			4.20				4.20			4.20																		
6.0	4.20	4.20			4.20			4.20				4.20			4.20			4.00			4.00				3.80								
6.5	4.20	4.20	3.00		4.20			4.20				4.20			4.20			4.00			4.00				3.80								
7.0	4.20	4.20	2.90		4.20			4.20				4.20			4.20			4.00			4.00				3.80								
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20			4.20		4.00			4.00				3.80								
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.00			4.00				3.80								
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80							
11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.05	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	3.95	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		3.85	4.00			3.95	4.00		3.80	3.80				
12.0	3.70	3.15	2.35		3.35	4.00	2.70	1.65	4.15	3.85	2.70	1.65	3.25	4.05	2.70	1.65	3.65	4.00	2.70	1.65	3.20	3.95	2.70	1.65	3.30	4.00	2.70	1.65	3.20	3.80	2.75	1.60	
13.0	3.45	3.00	2.35		2.75	3.45	2.65	1.60	3.55	3.65	2.65	1.60	2.70	3.40	2.65	1.60	3.10	3.70	2.65	1.60	2.65	3.35	2.65	1.60	2.75	3.45	2.65	1.60	2.65	3.35	2.65	1.60	
14.0	3.25	2.90			2.30	2.90	2.60	1.60	3.05	3.45	2.60	1.60	2.25	2.85	2.60	1.60	2.60	3.20	2.60	1.60	2.20	2.85	2.60	1.60	2.20	2.80	2.60	1.60	2.20	2.80	2.60	1.60	
16.0					1.50	2.00	2.45	1.55	2.25	2.65	2.45	1.55	1.45	2.00	2.40	1.55	1.80	2.30	2.50	1.55	1.40	1.95	2.40	1.55	1.55	2.05	2.45	1.55	1.40	1.95	2.40	1.55	
18.0					0.85	1.30	1.65	1.55	1.60	1.95	2.25	1.55	0.85	1.30	1.65	1.55	1.20	1.60	1.95	1.55	0.80	1.30	1.65	1.55	0.90	1.35	1.75	1.55	0.80	1.25	1.65	1.55	
20.0						0.75	1.05	1.15	1.10	1.40	1.65	1.50		0.75	1.05	1.15	0.70	1.05	1.35	1.45		0.75	1.05	1.20	0.45	0.85	1.15	1.25		0.75	1.05	1.20	
22.0						0.50	0.60	0.65	0.95	1.15	1.20			0.55	0.65		0.60	0.85	0.90			0.55	0.65			0.65	0.75			0.55	0.65		
24.0									0.55	0.70								0.40	0.45														
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード		1,2				1				2				1				2				1				2				1,2			
A (°)		30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	65~83.5	64~83.5	64~83.5	64~83.5	58~83.5	58~83.5	60~83.5	65~83.5	67~83.5	67~83.5	66~83.5	67~83.5	64~83.5	64~83.5	64~83.5	64~83.5	69~83.5	69~83.5	68~83.5	69~83.5	65~83.5	69~83.5	68~83.5	69~83.5	69~83.5	69~83.5	70~83.5	

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

作業半径 (m)	スマートチャート性能																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット								
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
2.0	4.20																																
3.0	4.20																																
3.5	4.20																																
4.0	4.20																																
4.5	4.20	4.20			4.20																												
5.0	4.20	4.20			4.20				4.20																								
5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20			4.20																	
6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20			4.20			4.00				4.00						3.80				
6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20			4.20			4.00				4.00					3.80					
7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20			4.20			4.00				4.00					3.80					
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20			4.20			4.00				4.00				3.80						
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00				4.00	4.00			3.80				
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80			
11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80			
12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75		
13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60	
14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60	
16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55	
18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	4.00	3.35	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55	
20.0					3.85	3.00	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	3.90	3.10	2.30	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50	3.75	3.15	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50	
22.0					3.30	2.85	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	3.35	2.90	2.20	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50	3.20	2.95	2.20	1.50	2.70	2.50	2.20	1.50	2.80	2.55	2.20	1.50	
24.0					2.60	2.70	2.10		2.05	1.95	1.90		2.60	2.75	2.10	1.50	2.25	2.15	2.05	1.45	2.65	2.80	2.10	1.45	2.40	2.25	2.10	1.45	2.50	2.30	2.15	1.45	
26.0					2.00	2.25	2.05		1.80	1.75	1.70		2.05	2.30	2.05		2.00	1.90	1.85		2.05	2.30	2.05		2.15	2.05	1.95		2.05	2.10	2.00	1.45	
28.0					1.50	1.70	1.85		1.55	1.55	1.50		1.55	1.75	1.90		1.80	1.70	1.65		1.55	1.80	1.95		1.65	1.85	1.75		1.60	1.80	1.80		
30.0					1.10	1.30			1.40	1.35			1.15	1.35	1.45		1.45	1.55	1.50		1.15	1.35	1.50		1.25	1.45	1.55		1.20	1.40	1.50		
32.0					0.75	0.90			1.20	1.20			0.80	0.95	1.05		1.10	1.25	1.30		0.85	1.00	1.10		0.90	1.10	1.15		0.85	1.00	1.10		
34.0					0.45	0.55			1.05	1.05			0.50	0.65			0.80	0.95			0.50	0.70	0.75		0.60	0.75	0.80		0.55	0.70	0.75		
36.0									0.85	0.90							0.55	0.65							0.45								
38.0																	0.35																
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	1,2				1				2				1				2				1				2				1,2				
A (°)	30-83.5	38-83.5	49-83.5	60-83.5	33-83.5	36-83.5	42-83.5	64-83.5	27-83.5	30-83.5	53-83.5	66-83.5	41-83.5	44-83.5	50-83.5	64-83.5	37-83.5	36-83.5	50-83.5	64-83.5	45-83.5	48-83.5	50-83.5	67-83.5	44-83.5	45-83.5	50-83.5	67-83.5	47-83.5	50-83.5	52-83.5	64-83.5	

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●ブーム+13.7mジブ

(単位: t)

作業半径 (m)	アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方)																																	
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム					
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット									
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60		
2.0																																		
3.0	3.20																																	
3.5	3.20																																	
4.0	3.20																																	
4.5	3.20																																	
5.0	3.20																																	
5.5	3.20																																	
6.0	3.20				3.20				3.00																									
6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90																	
7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50					
8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50					
9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50					
10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50					
11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50					
12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			3.00				2.80				2.50					
13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15				
14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			3.00	2.10			2.80	2.10			2.50	2.10				
16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		2.85	2.00			2.80	2.00			2.50	2.00				
18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85		
20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85		
22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.30	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.35	1.75	1.30	0.80		
24.0					2.10	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	2.15	1.65	1.20	0.80	2.10	1.65	1.20	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80		
26.0					1.95	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	2.00	1.55	1.15	0.80	1.90	1.55	1.15	0.80	2.00	1.60	1.20	0.80	2.00	1.60	1.20	0.75	2.00	1.60	1.20	0.75		
28.0					1.60	1.45	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	1.60	1.50	1.10	0.75	1.70	1.50	1.10	0.75	1.60	1.50	1.10	0.75	1.65	1.50	1.10	0.75	1.60	1.55	1.15	0.75		
30.0					1.25	1.35	1.05		1.35	1.35	1.05		1.20	1.40	1.05	0.75	1.50	1.40	1.05	0.75	1.20	1.45	1.05	0.75	1.30	1.45	1.05	0.75	1.20	1.45	1.10	0.75		
32.0					0.90	1.20	1.00		1.20	1.20	1.00		0.90	1.20	1.00		1.15	1.30	1.00		0.90	1.20	1.05		0.95	1.25	1.05		0.90	1.20	1.05	0.75		
34.0					0.60	0.85	0.95		1.05	1.05	0.95		0.60	0.90	1.00		0.90	1.10	1.00		0.60	0.90	1.00		0.70	0.95	1.00		0.60	0.90	1.00			
36.0						0.55			0.90	0.95				0.60	0.70		0.65	0.85	0.95			0.60	0.75		0.45	0.70	0.80			0.60	0.75			
38.0									0.70	0.85							0.40	0.60	0.65				0.45			0.40	0.55					0.45		
40.0									0.50	0.60																								
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
伸縮モード		1,2				1				2				1				2				1				2				1,2				
A (°)		23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	45~83.5	46~83.5	53~83.5	64~83.5	32~83.5	32~83.5	38~83.5	53~83.5	50~83.5	52~83.5	54~83.5	64~83.5	43~83.5	49~83.5	51~83.5	64~83.5	53~83.5	55~83.5	54~83.5	67~83.5	50~83.5	52~83.5	55~83.5	67~83.5	54~83.5	56~83.5	65~83.5		

A : ブーム角度の範囲 (無負荷時)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット								
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
2.0																																	
3.0	3.20																																
3.5	3.20																																
4.0	3.20																																
4.5	3.20																																
5.0	3.20																																
5.5	3.20																																
6.0	3.20				3.20				3.00																								
6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90																
7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			3.00				2.80				2.50				
13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15			
14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			3.00	2.10			2.80	2.10			2.50	2.10			
16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		2.85	2.00			2.80	2.00			2.50	2.00			
18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85	
20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85	
22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.30	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.35	1.75	1.30	0.80	
24.0					2.10	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	2.15	1.65	1.20	0.80	2.10	1.65	1.20	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	
26.0					1.80	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	1.80	1.55	1.15	0.80	1.90	1.55	1.15	0.80	1.80	1.60	1.20	0.80	1.85	1.60	1.20	0.75	1.75	1.60	1.20	0.75	
28.0					1.35	1.45	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	1.35	1.50	1.10	0.75	1.65	1.50	1.10	0.75	1.35	1.50	1.10	0.75	1.45	1.50	1.10	0.75	1.35	1.55	1.15	0.75	
30.0					1.00	1.35	1.05		1.35	1.35	1.05		1.00	1.35	1.05	0.75	1.25	1.40	1.05	0.75	1.00	1.35	1.05	0.75	1.05	1.40	1.05	0.75	1.00	1.35	1.10	0.75	
32.0					0.70	0.95	1.00		1.20	1.20	1.00		0.70	1.00	1.00		0.95	1.25	1.00		0.70	1.00	1.05		0.75	1.05	1.05		0.70	1.00	1.05	0.75	
34.0					0.40	0.65	0.80		1.00	1.05	0.95		0.40	0.70	0.85		0.70	0.95	1.00		0.40	0.70	0.90		0.50	0.75	0.95		0.40	0.70	0.90		
36.0									0.75	0.90							0.45	0.65	0.75											0.45	0.60		
38.0									0.55	0.65							0.40	0.50															
40.0										0.45																							
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード	1,2				1				2				1				2				1				2				1,2				
A (°)	23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	45~83.5	46~83.5	53~83.5	64~83.5	37~83.5	38~83.5	53~83.5	65~83.5	50~83.5	52~83.5	54~83.5	64~83.5	46~83.5	49~83.5	51~83.5	64~83.5	53~83.5	55~83.5	58~83.5	67~83.5	53~83.5	55~83.5	58~83.5	61~83.5	54~83.5	56~83.5	59~83.5	65~83.5	

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●ブーム+13.7mジブ

(単位:t)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット								
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60					
2.0																																	
3.0	3.20																																
3.5	3.20																																
4.0	3.20																																
4.5	3.20																																
5.0	3.20																																
5.5	3.20																																
6.0	3.20				3.20				3.00																								
6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90																
7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				3.00			2.80			2.50						
8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00			2.80			2.50						
9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00			2.80			2.50						
10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00			2.80			2.50						
11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00			2.80			2.50						
12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			3.00			2.80			2.50						
13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			3.00	2.15		2.80	2.15		2.50	2.15					
14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			3.00	2.10		2.80	2.10		2.50	2.10					
16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		2.85	2.00		2.80	2.00		2.50	2.00					
18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85					
20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85					
22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	2.20	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80					
24.0					1.75	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	1.75	1.65	1.20	0.80	2.05	1.65	1.20	0.80	1.70	1.65	1.25	0.80	1.80	1.65	1.25	0.80					
26.0					1.30	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	1.30	1.55	1.15	0.80	1.60	1.55	1.15	0.80	1.25	1.60	1.20	0.80	1.35	1.60	1.20	0.75					
28.0					0.95	1.30	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	0.95	1.30	1.10	0.75	1.20	1.50	1.10	0.75	0.90	1.30	1.10	0.75	1.00	1.40	1.10	0.75					
30.0					0.60	0.95	1.05		1.15	1.35	1.05		0.60	0.95	1.05	0.75	0.90	1.20	1.05	0.75	0.60	0.95	1.05	0.75	0.70	1.05	1.05	0.75					
32.0					0.60	0.80			0.90	1.10	1.00		0.65	0.85			0.60	0.85	1.00		0.65	0.85			0.40	0.70	0.90						
34.0						0.45			0.65	0.85	0.95			0.50				0.60	0.75			0.55			0.45	0.60							
36.0									0.45	0.60								0.45															
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84				
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100				
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100				
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100				
伸縮モード		1,2				1				2				1				2				1				2				1,2			
A (°)		23-83.5	35-83.5	54-83.5	67-83.5	51-83.5	54-83.5	53-83.5	64-83.5	41-83.5	47-83.5	53-83.5	65-83.5	55-83.5	58-83.5	58-83.5	64-83.5	53-83.5	55-83.5	55-83.5	64-83.5	58-83.5	60-83.5	60-83.5	67-83.5	55-83.5	58-83.5	61-83.5	67-83.5				

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (5.28m) 張出 (側方)																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
2.0																																	
3.0	3.20																																
3.5	3.20																																
4.0	3.20																																
4.5	3.20																																
5.0	3.20																																
5.5	3.20																																
6.0	3.20				3.20				3.00																								
6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90																
7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			3.00				2.80				2.50				
13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15			
14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			3.00	2.10			2.80	2.10			2.50	2.10			
16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		2.85	2.00			2.80	2.00			2.50	2.00			
18.0	1.50	1.40	1.30		2.35	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.30	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.25	1.90	1.45	0.85	2.35	1.90	1.45	0.85	2.25	1.90	1.45	0.85	
20.0	1.35	1.30			1.75	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	1.70	1.80	1.35	0.85	2.00	1.80	1.35	0.85	1.65	1.80	1.40	0.85	1.75	1.80	1.40	0.85	1.65	1.80	1.40	0.85	
22.0					1.25	1.65	1.25	0.80	1.90	1.65	1.25	0.80	1.20	1.70	1.30	0.80	1.50	1.70	1.30	0.80	1.15	1.75	1.30	0.80	1.25	1.75	1.30	0.80	1.15	1.75	1.30	0.80	
24.0					0.85	1.30	1.20	0.80	1.45	1.60	1.20	0.80	0.80	1.30	1.20	0.80	1.10	1.55	1.20	0.80	0.75	1.25	1.25	0.80	0.85	1.35	1.25	0.80	0.75	1.25	1.25	0.80	
26.0					0.45	0.90	1.15	0.80	1.10	1.40	1.15	0.80	0.45	0.90	1.15	0.80	0.75	1.15	1.15	0.80	0.40	0.85	1.20	0.80	0.50	0.95	1.20	0.75	0.40	0.85	1.20	0.75	
28.0						0.55	0.80	0.80	0.75	1.05	1.10	0.80		0.55	0.80	0.75	0.45	0.80	1.05	0.75		0.50	0.80	0.75		0.60	0.90	0.75		0.50	0.80	0.75	
30.0							0.45		0.50	0.75	0.95				0.45	0.55		0.50	0.70	0.75			0.45	0.55			0.55	0.65			0.45	0.55	
32.0										0.50	0.65								0.40														
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード	1, 2				1				2				1				2				1				2				1, 2				
A (°)	23-83.5	35-83.5	54-83.5	67-83.5	57-83.5	60-83.5	60-83.5	64-83.5	52-83.5	54-83.5	57-83.5	65-83.5	61-83.5	63-83.5	64-83.5	64-83.5	58-83.5	61-83.5	61-83.5	64-83.5	63-83.5	65-83.5	65-83.5	67-83.5	63-83.5	65-83.5	66-83.5	67-83.5	64-83.5	66-83.5	67-83.5	68-83.5	

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表

●ブーム+13.7mジブ

(単位:t)

作業半径 (m)	アウトリガ中間 (4.28m) 張出 (側方)																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット								
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
2.0																																	
3.0	3.20																																
3.5	3.20																																
4.0	3.20																																
4.5	3.20																																
5.0	3.20																																
5.5	3.20																																
6.0	3.20					3.20				3.00																							
6.5	3.20					3.20				3.00			3.00			2.90																	
7.0	3.20					3.20				3.00			3.00			2.90					3.00				2.80					2.50			
8.0	3.05	2.35				3.20				3.00			3.00			2.90					3.00				2.80					2.50			
9.0	2.75	2.20				3.20				3.00			3.00			2.90					3.00				2.80					2.50			
10.0	2.55	2.05				3.20				3.00			3.00			2.90					3.00				2.80					2.50			
11.0	2.35	1.90				3.20				3.00			3.00			2.90					3.00				2.80					2.50			
12.0	2.15	1.80	1.55			3.20	2.20			3.00	2.20		3.00	2.25		2.90	2.20				3.00				2.80					2.50			
13.0	2.00	1.70	1.50	0.90		3.10	2.15			3.00	2.15		3.00	2.15		2.90	2.15				3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15			
14.0	1.85	1.65	1.45	0.90		2.75	2.10			2.95	2.10		2.70	2.10		2.90	2.10				2.60	2.10			2.70	2.10			2.50	2.10			
16.0	1.65	1.50	1.35	0.85		1.95	1.95	1.50		2.60	1.95	1.50		1.90	2.00	1.50		2.20	2.00	1.50		1.85	2.00			1.95	2.00			1.85	2.00		
18.0	1.50	1.40	1.30			1.35	1.85	1.40	0.85	2.00	1.85	1.40	0.85	1.30	1.90	1.45	0.85	1.60	1.90	1.45	0.85	1.25	1.90	1.45	0.85	1.35	1.90	1.45	0.85	1.25	1.90	1.45	0.85
20.0	1.35	1.30				0.85	1.45	1.35	0.85	1.45	1.75	1.35	0.80	0.80	1.40	1.35	0.85	1.10	1.65	1.35	0.85	0.75	1.40	1.40	0.85	0.85	1.45	1.40	0.85	0.75	1.40	1.40	0.85
22.0						0.40	0.95	1.25	0.80	1.05	1.50	1.25	0.80		0.95	1.30	0.80	0.70	1.20	1.30	0.80		0.90	1.30	0.80	0.45	1.00	1.30	0.80		0.90	1.30	0.80
24.0							0.55	0.95	0.80	0.70	1.10	1.20	0.80		0.55	0.90	0.80		0.80	1.15	0.80		0.50	0.90	0.80		0.60	1.00	0.80		0.50	0.90	0.80
26.0							0.50	0.65	0.40	0.75	1.00	0.80			0.50	0.65		0.45	0.75	0.80			0.50	0.65			0.60	0.75		0.50	0.65		
28.0										0.45	0.65	0.75						0.40	0.50														
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード		1, 2				1				2				1				2				1				2				1, 2			
A (°)		23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	83~83.5	86~83.5	86~83.5	87~83.5	88~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	89~83.5	

A : ブーム角度の範囲 (無負荷時)

(単位:t)

作業半径 (m)	スマートチャート性能																																
	10.3m ブーム				33.6m ブーム				33.6m ブーム				37.3m ブーム				37.3m ブーム				40.0m ブーム				40.0m ブーム				41.2m ブーム				
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				オフセット				
	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
2.0																																	
3.0	3.20																																
3.5	3.20																																
4.0	3.20																																
4.5	3.20																																
5.0	3.20																																
5.5	3.20																																
6.0	3.20				3.20				3.00								2.90																
6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90																
7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				3.00				2.80				2.50				
12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25		2.90	2.20				3.00				2.80			2.50					
13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15		2.90	2.15				3.00	2.15			2.80	2.15		2.50	2.15				
14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10		2.90	2.10				3.00	2.10			2.80	2.10		2.50	2.10				
16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		2.85	2.00			2.80	2.00		2.50	2.00				
18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85	
20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85	
22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.30	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.35	1.75	1.30	0.80	
24.0					2.10	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	2.15	1.65	1.20	0.80	2.10	1.65	1.20	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	
26.0					1.95	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	2.05	1.55	1.15	0.80	1.90	1.55	1.15	0.80	2.05	1.60	1.20	0.80	2.00	1.60	1.20	0.75	2.05	1.60	1.20	0.75	
28.0					1.80	1.45	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	1.90	1.50	1.10	0.75	1.70	1.50	1.10	0.75	1.95	1.50	1.10	0.75	1.80	1.50	1.10	0.75	1.85	1.55	1.15	0.75	
30.0					1.55	1.35	1.05		1.35	1.35	1.05		1.55	1.40	1.05	0.75	1.50	1.40	1.05	0.75	1.55	1.45	1.05	0.75	1.60	1.45	1.05	0.75	1.55	1.45	1.10	0.75	
32.0					1.20	1.30	1.00		1.20	1.20	1.00		1.20	1.30	1.00		1.35	1.30	1.00		1.20	1.35	1.05		1.30	1.35	1.05		1.20	1.35	1.05	0.75	
34.0					0.90	1.15	0.95		1.05	1.05	0.95		0.90	1.15	1.00		1.20	1.20	1.00		0.90	1.20	1.00		1.00	1.25	1.00		0.90	1.20	1.00		
36.0					0.65	0.85			0.95	0.95			0.65	0.85	0.95		0.90	1.05	0.95		0.65	0.90	0.95		0.75	0.95	0.95		0.65	0.90	0.95		
38.0					0.40	0.55			0.85	0.85			0.40	0.60			0.70	0.85	0.90		0.65	0.75			0.50	0.70	0.80		0.65	0.75			
40.0									0.75	0.75							0.50	0.60				0.45				0.45	0.55					0.50	
42.0									0.55								0.40																
伸縮 ブーム	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
伸縮モード	1,2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2																																
A (°)	29-83.5	35-83.5	54-83.5	67-83.5	36-83.5	42-83.5	53-83.5	64-83.5	25-83.5	36-83.5	53-83.5	65-83.5	43-83.5	48-83.5	54-83.5	64-83.5	39-83.5	41-83.5	51-83.5	64-83.5	50-83.5	52-83.5	51-83.5	67-83.5	47-83.5	49-83.5	51-83.5	67-83.5	51-83.5	54-83.5	53-83.5	66-83.5	

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■アウトリガ不使用時の定格総荷重表

(単位: t)

作業半径 (m)		アウトリガ不使用 車両静止時										アウトリガ不使用 車両走行時 (1.6km/h以下)									
		10.3mブーム		14.1mブーム		14.1mブーム		17.8mブーム		17.8mブーム		10.3mブーム		14.1mブーム		14.1mブーム		17.8mブーム		17.8mブーム	
		前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周
3.0		6.80	5.10	6.60	4.80	7.30	5.90	6.40	6.40	7.60		5.70	4.30	5.60	4.10	6.20	5.00	5.50		6.50	
3.5		5.90	4.00	5.70	3.70	6.40	4.80	5.50	3.60	6.70	5.20	5.00	3.40	4.80	3.20	5.50	4.10	4.70	3.00	5.70	4.40
4.0		5.10	3.10	4.90	2.90	5.70	3.90	4.80	2.70	6.00	4.40	4.30	2.70	4.20	2.40	4.80	3.30	4.00	2.30	5.10	3.70
4.5		4.40	2.40	4.20	2.20	5.00	3.20	4.10	2.00	5.30	3.60	3.80	2.00	3.60	1.80	4.30	2.70	3.50	1.70	4.50	3.10
5.0		3.90	1.80	3.70	1.60	4.50	2.60	3.50	1.40	4.80	3.00	3.30	1.50	3.10	1.30	3.80	2.20	3.00	1.20	4.10	2.60
5.5		3.40	1.30	3.10	1.10	4.00	2.10	3.00	0.90	4.30	2.50	2.80	1.10	2.70	0.90	3.40	1.80	2.50	0.75	3.60	2.10
6.0		2.90	0.90	2.70	0.65	3.50	1.60	2.50		3.80	2.10	2.50	0.75	2.30	0.55	3.00	1.40	2.20		3.20	1.70
6.5		2.50	0.50	2.30		3.10	1.30	2.10		3.40	1.70	2.10		1.90		2.60	1.10	1.80		2.90	1.40
7.0		2.10		1.90		2.70	0.95	1.80		3.10	1.30	1.80		1.60		2.30	0.80	1.50		2.60	1.10
8.0				1.30		2.10		1.10		2.40	0.80			1.10		1.80		0.95		2.10	0.70
9.0				0.75		1.60		0.60		1.90				0.65		1.40		0.50		1.60	
10.0						1.20				1.50						1.00				1.30	
11.0						0.80				1.10						0.70				0.95	
12.0										0.80										0.70	
伸縮ブーム	1	0	0	50	50	0	0	100	100	0	0	0	0	50	50	0	0	100	100	0	0
	2	0	0	0	0	16	16	0	0	33	33	0	0	0	0	16	16	0	0	33	33
	3	0	0	0	0	16	16	0	0	33	33	0	0	0	0	16	16	0	0	33	33
	4	0	0	0	0	16	16	0	0	33	33	0	0	0	0	16	16	0	0	33	33
伸縮モード		1, 2	1, 2	1	1	2	2	1	1	2	2	1, 2	1, 2	1	1	2	2	1	1	2	2
A (°)		0~83.5	25~66	32~83.5	54~70	5~83.5	44~70	50~83.5	65~73	23~83.5	52~73	0~83.5	32~66	31~83.5	54~70	5~83.5	45~70	51~83.5	65~73	29~83.5	53~73
標準巻掛本数		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
標準フック		35t										35t									


A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

TADANO GR-600N(Ⅲ)

■定格総荷重表注意事項

●アウトリガ使用時


1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量（35t フック：310kg）を、ジブ作業時はつり具と補巻フック質量（100kg）を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、ブーム作業時は必ず作業半径を基準にしてください。
3. シングルトップ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量（100kg）を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
4. 高速巻き下げは、フックのみを降下するときに使用してください。また、急激なレバー操作は避けてください。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数はブームの各定格総荷重表中に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻5.0t以下、補巻5.0t以下としてください。
6. ジブ使用時のフックのワイヤロープ巻掛本数は1本です。
7. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ張出幅7.6m」の定格総荷重ですが、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによってその前方・後方域の範囲（角度a、b）が異なります。



前方域		フロントアウトリガ張出状態						
		最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	
リヤアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	35	25	15	10	5
	中間張出	7.2m	70	30	25	15	10	5
		6.5m	35	30	20	15	10	5
		5.28m	30	25	20	10	5	5
		4.28m	25	20	15	10	5	5
	最小張出	2.36m	20	15	15	10	5	—

後方域		フロントアウトリガ張出状態						
		最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	
リヤアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	70	35	30	25	20
	中間張出	7.2m	70	30	30	25	20	20
		6.5m	25	25	20	20	15	15
		5.28m	15	15	15	10	10	10
		4.28m	10	10	10	5	5	5
	最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—

8. スマートチャート性能は、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによって、作業が行える前方・後方の範囲（角度c、d）が異なります。
また側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。




前方域		フロントアウトリガ張出状態						
		最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	
リヤアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	45	30	20	15	10	5
	中間張出	7.2m	45	25	20	10	10	5
		6.5m	30	25	20	10	5	5
		5.28m	25	20	15	10	5	5
		4.28m	20	20	15	10	5	5
	最小張出	2.36m	15	15	10	5	5	—

後方域		フロントアウトリガ張出状態						
		最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	
リヤアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	25	25	25	25	20	20
	中間張出	7.2m	25	25	25	20	20	15
		6.5m	20	20	20	15	15	10
		5.28m	15	10	10	10	10	5
		4.28m	10	10	5	5	5	5
	最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—

●アウトリガ不使用時

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤのエア圧が規定圧（900kPa [9.00kgf/cm²]）で、かつサスペンションシリンダを最縮小した場合の値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量（35t フック：310kg）を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。
実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
2. 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数はアウトリガ不使用時の各定格総荷重表中に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻5.0t以下、補巻5.0t以下としてください。
4. 「前方」のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯しているときに行ってください。
前方の範囲は、ブームがキャリヤの前方2°以内です。



5. シングルトップ使用時の標準巻掛本数は1本です。
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量（100kg）を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
6. 高速巻き下げ作業、ブーム長さが17.8mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
7. つり荷走行は、「駆動モード切換」スイッチを「Lo-デフロック」にし、シフトスイッチを1速にして行ってください。
8. つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6km/h以下で行ってください。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けてください。
9. つり荷走行中は、クレーン作業を行わないでください。

TADANO GR-600N(Ⅲ)


■ ブーム伸縮モード

ブーム伸縮モードには「伸縮モード1」(2段目ブーム先伸長方式)と「伸縮モード2」(3段目・4段目・トップブーム先伸長方式)の2種類があります。

「伸縮モード1」は強度域性能、「伸縮モード2」は安定域性能を重視します。

各伸縮モードにおけるブーム長さ・伸縮割合は下図に示すとおりです。ブーム全縮時、全伸長時以外のときは、ブーム伸縮モードの選択はできません。

MODE1

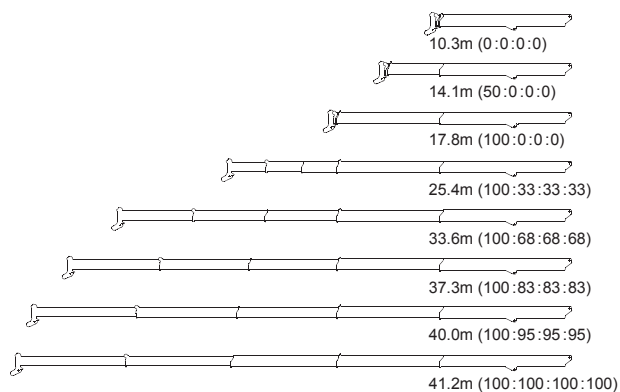

MODE2

